

**AG_PALHF/R
ALU**
**H-BAR ALUMINIUM LIFTING BEAMS/H-BAR ADJUSTABLE LIFTING BEAMS
PALONNIERS EN H FIXE/ REGLABLES ALUMINIUM**
**EN
FR**


- Conforme à la directive machine 2006/42/CE
- Coefficient de sécurité des crochets = 4
- Vitesse de levage = 16m/mn
- Fabrication française selon norme NF EN 13155
- Groupe FEM A5
- Livré avec notice et CE
- Matériel garanti 1 an
- Livraison sur palette filmée

INFORMATIONS TECHNIQUES

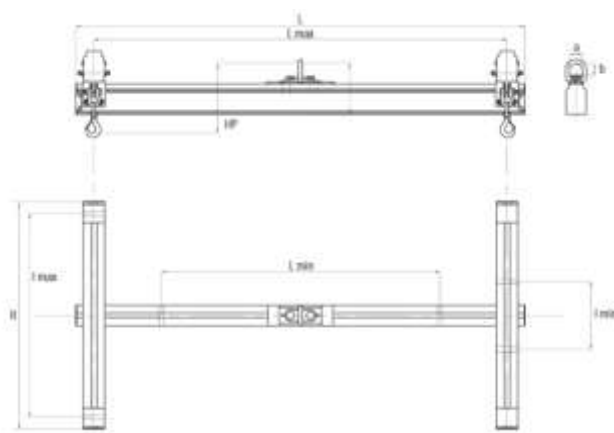
Avec la gamme de palonniers AG_PALH ALU et AG_PALHR ALU, MATERIEL-LEVAGE.COM propose un ensemble de matériel de manutention destiné au service intérieur.

Les palonniers AG_PALH ALU et AG_PALHR ALU sont des palonniers en H en aluminium fixes ou réglables. Ils peuvent être équipés de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés, d'un œillet anti déchirement pour une utilisation avec élingues synthétiques, câbles...

Le matériel est livré avec une notice technique et un CE. Il est à noter que la vitesse de levage maximum pour ce type de palonnier est de 16m/min.

DECLINAISONS

CMU/Longueur	1x1 m	2x1 m	3x1 m	3x2 m	4x1 m	4x2 m
125 kg	•	•	•	•	•	•
250 kg	•	•	•	•	•	•
500 kg	•	•	•	•	•	•
750 kg	•	•	•	•	•	•
1000 kg	•	•	•	•	•	•
1600 kg	•	•	•	•		
2000 kg	•	•				

**AG_PALHF/R
ALU**
**H-BAR ALUMINIUM LIFTING BEAMS/H-BAR ADJUSTABLE LIFTING BEAMS
PALONNIERS EN H FIXE/ REGLABLES ALUMINIUM**
**EN
FR**


L max	Longueur maxi entre crochets
L min	Longueur mini entre crochets
I max	Largeur maxi entre crochets
I min	Largeur mini entre crochets
Lt	Largeur totale
HP	Hauteur perdue

CMU	Longueur totale	Largeur totale	Longueur maxi entre crochets	Longueur mini entre crochets	Largeur maxi entre crochets	Largeur mini entre crochets	Hauteur perdue	a	b	c	Poids
Max. capacité											
Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
125	1000	1000	840	440	900	500	310	56	53	226	51
	2000	1000	1840	940							58
	3000	1000	2840	1440	1900	900					64
	3000	2000			900	500					77
	4000	1000	3840	1940	900	500					71
	4000	2000			1900	900					84
250	1000	1000	840	440	900	500	310	56	53	226	51
	2000	1000	1840	940							58
	3000	1000	2840	1440	1900	900					64
	3000	2000			900	500					77
	4000	1000	3840	1940	900	500					71
	4000	2000			1900	900					84
500	1000	1000	840	440	900	500	310	56	53	226	51
	2000	1000	1840	940							58
	3000	1000	2840	1440	1900	900				276	71
	3000	2000			900	500					84
	4000	1000	3840	1940	900	500					79
	4000	2000			1900	900					92
750	1000	1000	840	440	900	500	310	56	53	226	51
	2000	1000	1840	940							62
	3000	1000	2840	1440	1900	900				276	71
	3000	2000			900	500					84
	4000	1000	3840	1940	900	500				306	87
	4000	2000			1900	900					100
1000	1000	1000	840	440	900	500	310	56	53	306	55
	2000	1000	1840	940							66
	3000	1000	2840	1440	1900	900					77
	3000	2000			900	500					90
	4000	1000	3840	1940	900	500				341	103
	4000	2000			1900	900					116
1600	1000	1000	840	440	900	500	310	56	53	306	55
	2000	1000	1840	940							66
	3000	1000	2840	1440						341	88
	3000	2000			1900	900					101
2000	1000	1000	840	440	900	500	310	56	53	306	64
	2000	1000	1840	940						341	82