
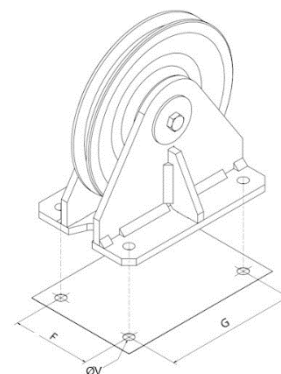
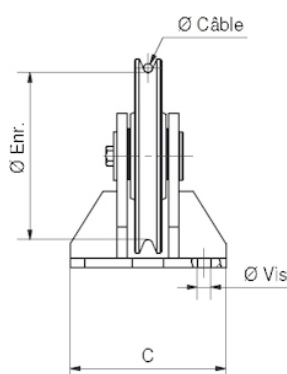


AG_PF
FIXED PULLEY WITH SUPPORT PLATES
POULIE FIXE SUR CHAPE
EN
FR
INFORMATIONS TECHNIQUES


- Poulie pour treuils manuels et électriques
- Support fixe avec chape en équerre
- Conforme aux normes EN13157 et EN14492

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques techniques	AG_PF-4	AG_PF-5	AG_PF-6/7	AG_PF-8/9	AG_PF-12	AG_PF-14	AG_PF-16	AG_PF-20
Capacité maximum à 90°	500 kg	850 kg	1400 kg	2300 kg	5700 kg	7800 kg	10300 kg	13000 kg
Capacité maximum à 180°	350 kg	600 kg	1000 kg	1600 kg	4000 kg	5500 kg	7300 kg	9200 kg
Ø de câble	4 mm	5 mm	6-7 mm	8-9 mm	12 mm	14 mm	16-18 mm	20 mm
Ø réas ext.	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm	297 mm	375 mm	425 mm	510 mm
Poids propre	1 kg	1,5 kg	5 kg	11 kg	29 kg	54,6 kg	88,4 kg	151,7 kg

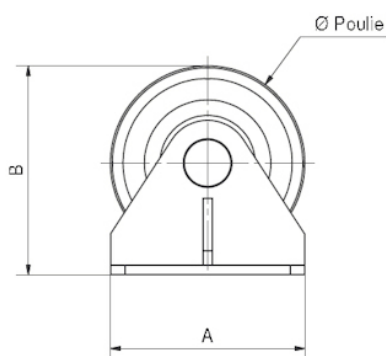

Dimensions	AG_PF-4	AG_PF-5	AG_PF-6/7	AG_PF-8/9	AG_PF-12	AG_PF-14	AG_PF-16	AG_PF-20
A	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm	295 mm	375 mm	425 mm	510 mm
B	87 mm	108 mm	161 mm	215 mm	312,5 mm	394,5 mm	452,5 mm	543 mm
C	72 mm	90 mm	135 mm	160 mm	200 mm	240 mm	270 mm	330 mm
Ø E	70 mm	85 mm	133 mm	172 mm	250 mm	320 mm	355 mm	440 mm
Ø V	6,5 mm	8,5 mm	11,5 mm	14 mm	18 mm	20 mm	26 mm	32 mm
F	51 mm	63 mm	95 mm	115 mm	140 mm	170 mm	190 mm	230 mm
G	59 mm	73 mm	110 mm	155 mm	235 mm	300 mm	340 mm	410 mm