



POTENCE SUR FÛT À DÉVIDOIR FIXE OU RÉGLABLE

Référence AG_PFS (F/R)



L'ESSENTIEL

- Destinée au service intérieur
- Rotation 245° sur le premier bras
- Rotation 290° sur le second bras
- Version réglable avec vérin
- Conforme à la Directive Machine 2006/42/CE
- Livré avec notice et CE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Avec la gamme de potences sur fûts, MATERIEL-LEVAGE.COM propose un ensemble de matériel de manutention destiné au service intérieur.

Le modèle AG_PFS est une potence sur fût à dévidoir permettant une utilisation simple et rapide de vos postes à souder durant l'opération de soudage.

Le premier bras de cette potence permet une rotation partielle sur 245° et le second d'une rotation partielle sur 290°

Cet appareil de levage est livré avec un cabrofil permettant le passage des faisceaux d'un diamètre de 72 mm.

Ce modèle de potence sur fût existe en version fixe ou réglable. La version réglable est équipée d'un vérin et d'une pompe hydraulique manuelle permettant un ajustement de la hauteur.

Pour finir, la potence à dévidoir dispose d'une finition gris anthracite RAL 7019 avec une protection poudre polyester 60 microns C2. Ce matériel de manutention est livré avec une notice technique et un CE. Cette potence existe également en version murale (AG_PMSD).




POTENCE MURALE A DEVIDOIR (FIXE/RÉGLABLE)

Référence AG_PMSD (F/R)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version fixe

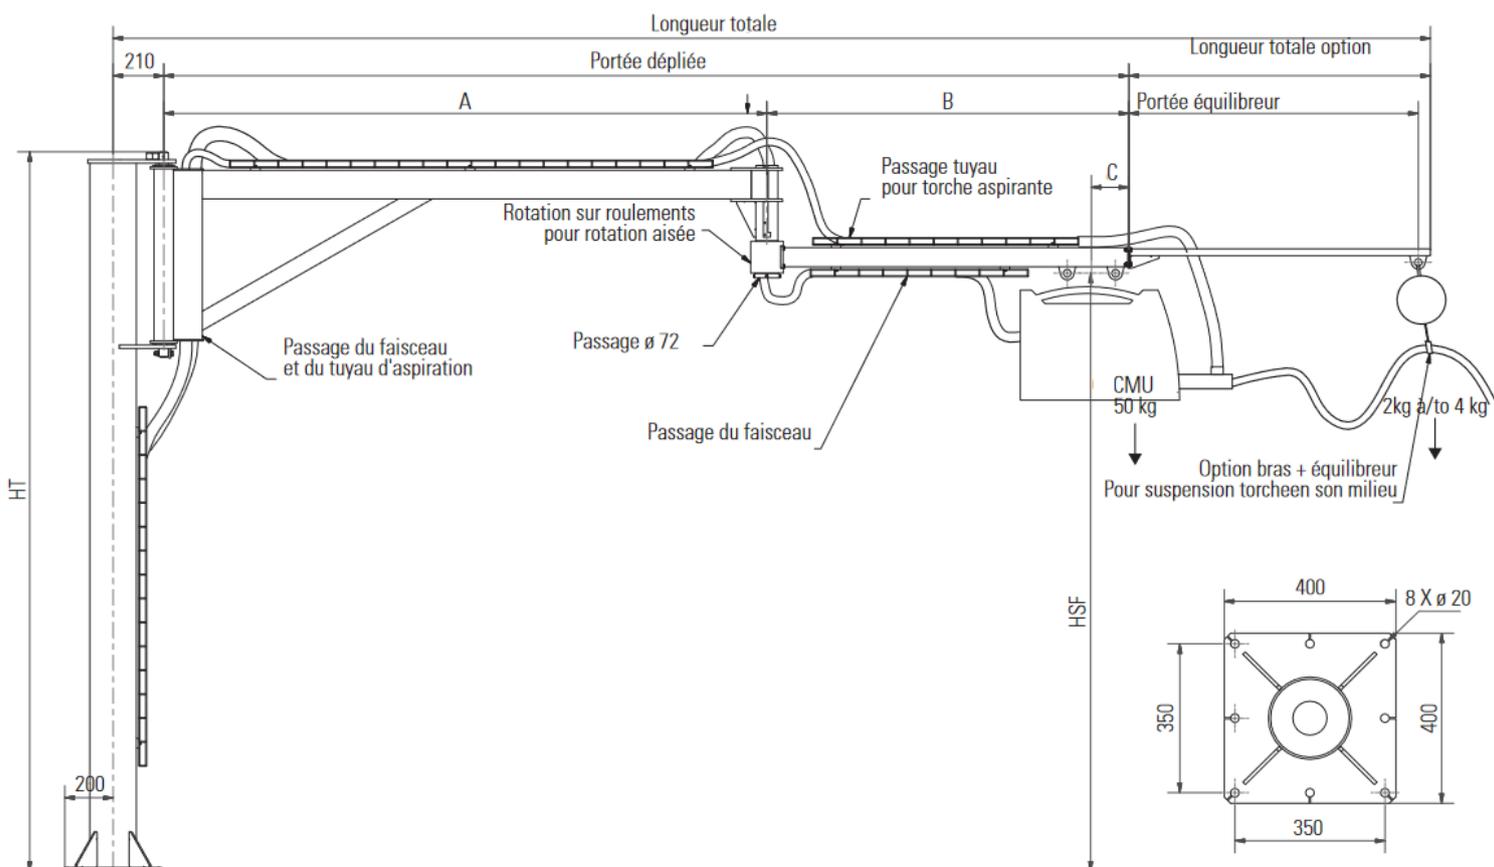

CMU	Hauteur totale HT (mm)	Hauteur sous fer HSF (mm)	Portée pliée (mm)	Dimensions (mm)			Option équilibreur (mm)		Couple de renversement (DaN.m)
				A	B	C	Portée équilibreur	Longueur totale	
50 Kg	3 008	2 500	3 000	2 000	1 000	155	1 200	4 460	348
50 Kg	4 008	2 500	4 000	2 500	1 500	155	1 200	5 460	479




POTENCE MURALE A DEVIDOIR (FIXE/RÉGLABLE)

Référence AG_PMSD (F/R)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version réglable

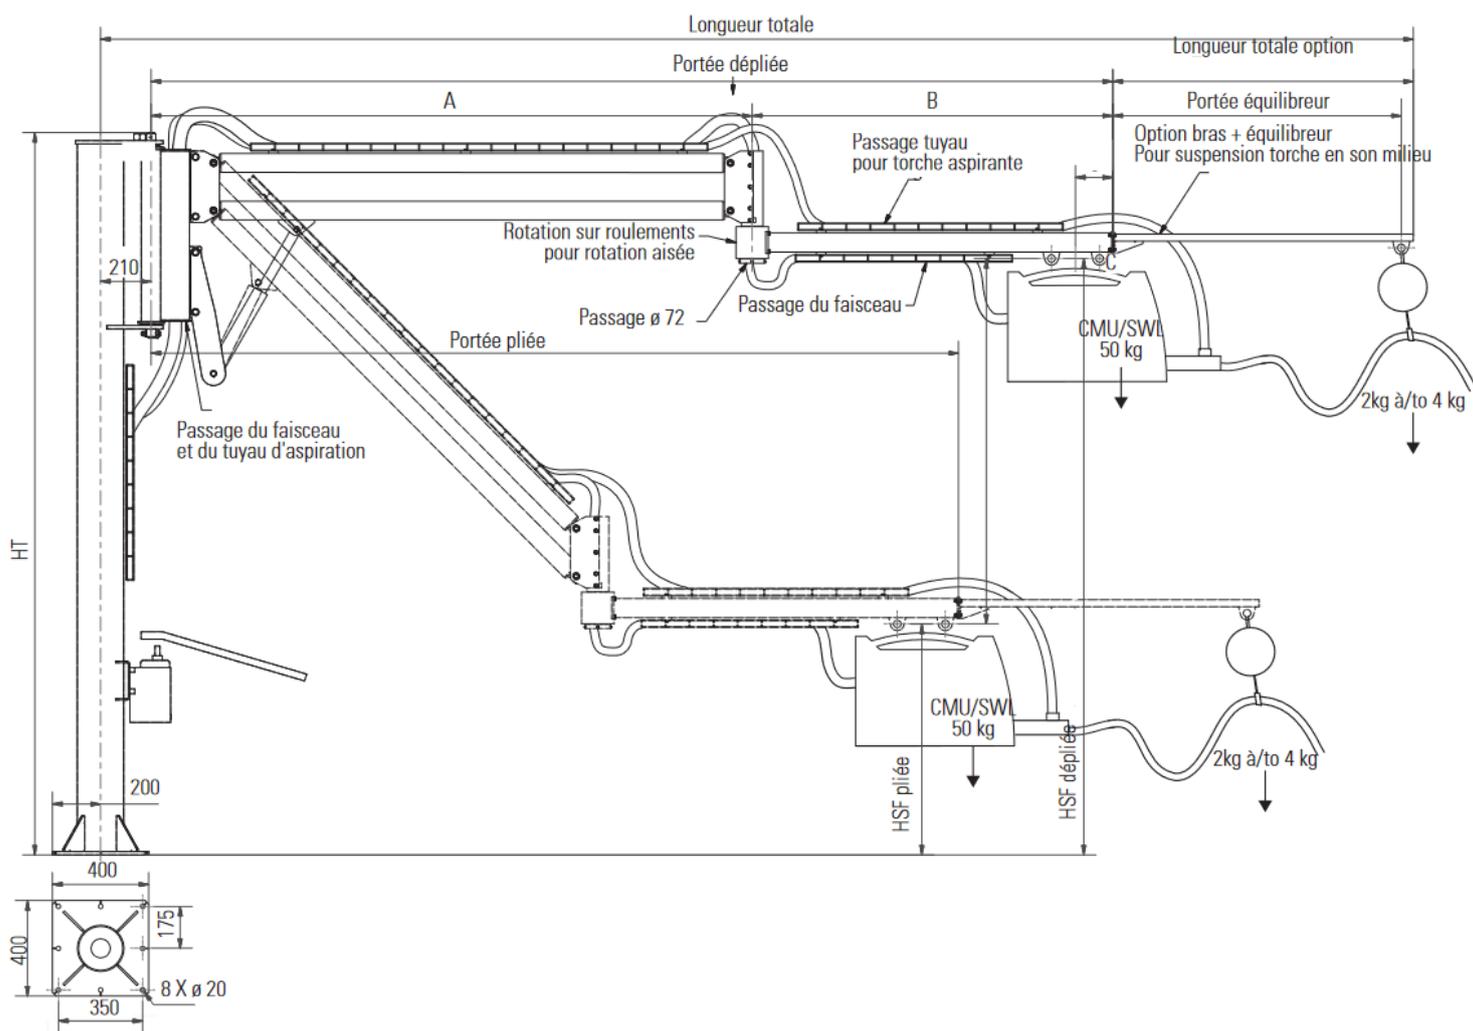

CMU	Hauteur totale HT (mm)	Hauteur sous fer dépliée (mm)	Hauteur sous fer pliée (mm)	Portée dépliée (mm)	Portée pliée (mm)	Dimensions (mm)				Option équilibreur (mm)		Couple de renversement (DaN.m)
						A	B	C	IT	Portée équilibreur	Longueur totale	
50 Kg	3 028	2 500	1 325	3 000	2 508	2 000	1 000	155	1 116	1 200	4 460	307
50 Kg	3 028	2 500	968	4 000	3 358	2 500	1 500	155	1 532	1 200	5 460	445



POTENCE MURALE A DEVIDOIR (FIXE/RÉGLABLE)

Référence AG_PMSD (F/R)

OPTIONS

AG_KFM Kit de fixation murale



A ceinturer sur IPE, HEA, ou HEB.
A ceinturer sur poteau béton.
A clamer sur IPE, HEA ou HEB.
(suivant tableau page 4).

AG_BUT Butées de rotation



A souder au montage.
Pour tous types de potences hormis potences aluminium et légères type porte-outils.

AG_RLR Ralentisseur de rotation



Pour tous types de potences hormis potences aluminium et légères type porte-outils.

AG_VRU Verrouillage 1 position



Verrouillage 1 position INOX sur bras 1 uniquement.

AG_GAL Galvanisation à chaud



Pour tous types de potences inférieures à 6 m de portée.

AG_PNT Peinture spéciale



Peinture polyuréthane RAL 1028 ou RAL spécifique sur apprêt Epoxy pour service extérieur.

AG_KS Kit signalétique



Kit comprenant :
La documentation technique (notice, CE, plans...) au format numérique (Qr code à scanner).
+ autocollant «Consignes générales de sécurité».

AG_INT Interrupteur cadenassable



20 Ampère sous boîtier.

AG_ECR Éclairage de la zone de travail



AG_BUP Butoirs de palan réglables



Pour deux extrémités.

AG_VRM Verrouillage multiposition



Verrouillage multiposition INOX sur bras 1.

AG_PNT Peinture spéciale



Peinture polyuréthane RAL spécifique pour service intérieur (flèche seule).

AG_NOT Note de calculs

