

AG_PORT
WORKSHOP GANTRY CRANES MOVABLE UNDER LOAD
PORTIQUES D'ATELIER DÉPLAÇABLES EN CHARGE
EN
FR


- Conforme à la directive machine 2006/42/CE
- Fabrication française
- Livré avec notice et CE
- Matériel garanti 1 an
- Livraison sur palette filmée

INFORMATIONS TECHNIQUES

Avec la gamme de portique AG_PORT, MATERIEL-LEVAGE.COM propose un ensemble de matériel de manutention destiné au service intérieur et extérieur.

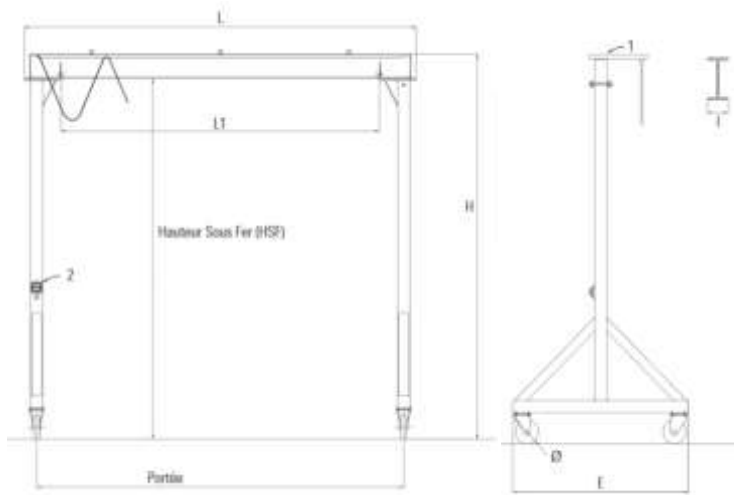
Le portique AG_PORT, est construit sur base de profil IPE. Ce portique est un outil adapté à l'usage intensif, d'une grande robustesse de construction. Le déplacement de la charge s'effectue par poussée uniquement et est équipé de 4 roues pivotantes.

Pour finir, la potence dispose d'une finition polyuréthane 3 couches RAL 1028 (jaune).

Le matériel est livré avec une notice technique et un CE. Il est à noter que la vitesse de levage maximum pour ce type de portique est de 16m/min et la vitesse de direction de 10m/mn.

DECLINAISONS

CMU/Portée	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m
500 kg	•	•	•	•	•	•
1000 kg	•	•	•	•	•	•
1600 kg	•	•	•	•	•	•
2000 kg	•	•	•	•	•	•
3200 kg	•	•	•	•	•	•
5000 kg	•	•	•	•	•	•

AG_PORT
WORKSHOP GANTRY CRANES MOVABLE UNDER LOAD
PORTIQUES D'ATELIER DÉPLAÇABLES EN CHARGE
EN
FR


1	Ajouter 30 mm pour ligne d'alimentation
2	Interrupteur cadenassable (option)

CMU	Portée	Hauteur sous fer	H	L	L1	E	Ø	I	Poids
Max. capacité									
Kg	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg
500	2,5	3	3 180	2 690	2 090	1 500	150	91	210
	3			3 190	2 590				220
	3,5			3 690	3 090				229
	4			4 190	3 590				239
	4,5			4 690	4 090				248
	5			5 190	4 590				257
	2,5	3,5	3 680	2 690	2 090	1 500	150	91	221
	3			3 190	2 590				231
	3,5			3 690	3 090				240
	4			4 190	3 590				249
	4,5			4 690	4 090				259
	5			5 190	4 590				268
	2,5	4	4 180	2 700	2 100	2 000	150	91	308
	3			3 200	2 600				318
	3,5			3 700	3 100				327
	4			4 200	3 600				336
	4,5			4 700	4 100				346
	5			5 200	4 600				355
	2,5	4,5	4 680	2 700	2 100	2 000	150	91	323
	3			3 200	2 600				332
	3,5			3 700	3 100				342
	4			4 200	3 600				351
	4,5			4 700	4 100				361
	5			5 200	4 600				370
	2,5	5	5 180	2 720	1 920	2 250	150	91	431
	3			3 220	2 420				440
	3,5			3 720	2 920				450
	4			4 220	3 420				459
	4,5			4 720	3 920				468
	5			5 220	4 420				478

AG_PORT
WORKSHOP GANTRY CRANES MOVABLE UNDER LOAD
PORTIQUES D'ATELIER DÉPLAÇABLES EN CHARGE
EN
FR

CMU	Portée	Hauteur sous fer	H	L	L1	E	Ø	I	Poids
Max. capacité									
Kg	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg
1000	2,5	3	3 200	2 700	2 100	1 500	200	100	270
	3			3 200	2 600				281
	3,5			3 700	3 100				292
	4			4 200	3 600				303
	4,5		3 220	4 700	4 100			110	332
	5			5 200	4 600				345
	2,5	3,5	3 700	2 700	2 100	1 500	200	100	285
	3			3 200	2 600				296
	3,5			3 700	3 100				307
	4			4 200	3 600				318
	4,5		3 720	4 700	4 100			110	346
	5			5 200	4 600				360
	2,5	4	4 200	2 720	1 920	2 000	200	100	376
	3			3 220	2 420				387
	3,5			3 720	2 920				399
	4			4 220	3 420				410
	4,5		4 220	4 720	3 920			110	438
	5			5 220	4 420				451
	2,5	4,5	4 700	2 720	1 920	2 000	200	100	394
	3			3 220	2 420				405
	3,5			3 720	2 920				416
	4			4 220	3 420				428
	4,5		4 720	4 720	3 920			110	456
	5			5 220	4 420				469
	2,5	5	5 200	2 740	1 740	2 250	200	100	482
	3			3 240	2 240				493
	3,5			3 740	2 740				504
	4			4 240	3 240				515
	4,5		5 220	4 740	3 740			110	544
	5			5 240	4 240				557
1600	2,5	3	3 200	2 720	1 920	1 500	200	100	282
	3			3 220	2 420				294
	3,5			3 720	2 920				305
	4			4 220	3 420				316
	4,5		3 240	4 720	3 920			120	364
	5			5 220	4 420				380
	2,5	3,5	3 700	2 720	1 920	1 500	200	100	297
	3			3 220	2 420				308
	3,5			3 720	2 920				319
	4			4 220	3 420				331
	4,5		3 740	4 720	3 920			120	379
	5			5 220	4 420				395
	2,5	4	4 200	2 750	1 750	2 000	200	100	475
	3			3 250	2 250				486
	3,5			3 750	2 750				497
	4			4 250	3 250				508
	4,5		4 240	4 750	3 750			120	557
	5			5 250	4 250				531
	2,5	4,5	4 700	2 750	1 750	2 000	200	100	498
	3			3 250	2 250				509
	3,5			3 750	2 750				520
	4			4 250	3 250				531
	4,5		4 740	4 750	3 750			120	580
	5			5 250	4 250				595
	2,5	5	5 200	2 760	1 760	2 250	200	100	551
	3			3 260	2 260				562
	3,5			3 760	2 760				573
	4			4 260	3 260				585
	4,5		5 240	4 760	3 760			120	633
	5			5 260	4 260				649

AG_PORT
WORKSHOP GANTRY CRANES MOVABLE UNDER LOAD
PORTIQUES D'ATELIER DÉPLAÇABLES EN CHARGE
EN
FR

CMU	Portée	Hauteur sous fer	H	L	L1	E	Ø	I	Poids
Max. capacité									
Kg	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg
2000	2,5	3	3 220	2 750	1 750	1 500	200	110	403
	3			3 250	2 250				416
	3,5			3 750	2 750				430
	4		3 240	4 250	3 250			120	461
	4,5		3 270	4 750	3 750			135	500
	5			5 250	4 250				518
	2,5	3,5	3 720	2 750	1 750	1 500	200	110	426
	3			3 250	2 250				439
	3,5			3 750	2 750				453
	4		3 740	4 250	3 250			120	484
	4,5		3 770	4 750	3 750			135	523
	5			5 250	4 250				541
	2,5	4	4 220	2 750	1 750	2 000	200	110	490
	3			3 250	2 250				503
	3,5			3 750	2 750				517
	4		4 240	4 250	3 250			120	548
	4,5		4 270	4 750	3 750			135	587
	5			5 250	4 250				605
	2,5	4,5	4 720	2 760	1 760	2 000	200	110	538
	3			3 260	2 260				551
	3,5			3 760	2 760				564
	4		4 740	4 260	3 260			120	595
	4,5		4 770	4 760	3 760			135	634
	5			5 260	4 260				653
	2,5	5	5 220	2 780	1 780	2 250	200	110	605
	3			3 280	2 280				618
	3,5			3 780	2 780				631
	4		5 240	4 280	3 280			120	662
	4,5		5 270	4 780	3 780			135	702
	5			5 280	4 280				720
3200	2,5	3	3 300	2 780	1 780	1 500	250	150	428
	3			3 280	2 280				449
	3,5			3 780	2 780				471
	4			4 280	3 280				492
	4,5			4 780	3 780				513
	5			5 280	4 280				534
	2,5	3,5	3 800	2 780	1 780	1 500	250	150	455
	3			3 280	2 280				476
	3,5			3 780	2 780				498
	4			4 280	3 280				519
	4,5			4 780	3 780				540
	5			5 280	4 280				561
	2,5	4	4 300	2 800	1 800	2 000	250	150	529
	3			3 300	2 300				550
	3,5			3 800	2 800				571
	4			4 300	3 300				592
	4,5			4 800	3 800				613
	5			5 300	4 300				634
	2,5	4,5	4 800	2 800	1 800	2 000	250	150	559
	3			3 300	2 300				580
	3,5			3 800	2 800				601
	4			4 300	3 300				622
	4,5			4 800	3 800				643
	5			5 300	4 300				664
	2,5	5	5 300	2 850	1 450	2 250	250	150	781
	3			3 350	1 950				802
	3,5			3 850	2 450				823
	4			4 350	2 950				844
	4,5			4 850	3 450				865
	5			5 350	3 950				886

AG_PORT
WORKSHOP GANTRY CRANES MOVABLE UNDER LOAD
PORTIQUES D'ATELIER DÉPLAÇABLES EN CHARGE
EN
FR

CMU	Portée	Hauteur sous fer	H	L	L1	E	Ø	I	Poids
Max. capacité									
Kg	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg
5000	2,5	3	3 360	2 800	1 800	1 500	300	170	613
	3			3 300	2 300				641
	3,5			3 800	2 800				670
	4			4 300	3 300				698
	4,5			4 800	3 800				727
	5			5 300	4 300				756
	2,5	3,5	3 860	2 800	1 800	1 500	300	170	643
	3			3 300	2 300				671
	3,5			3 800	2 800				700
	4			4 300	3 300				728
	4,5			4 800	3 800				757
	5			5 300	4 300				786
	2,5	4	4 360	2 850	1 450	2 000	300	170	926
	3			3 350	1 950				955
	3,5			3 850	2 450				983
	4			4 350	2 950				1 012
	4,5			4 850	3 450				1 041
	5			5 350	3 950				1 069
	2,5	4,5	4 860	2 850	1 450	2 000	300	170	964
	3			3 350	1 950				993
	3,5			3 850	2 450				1 021
	4			4 350	2 950				1 050
	4,5			4 850	3 450				1 079
	5			5 350	3 950				1 107
	2,5	5	5 360	2 900	1 500	2 500	300	170	1 300
	3			3 400	2 000				1 328
	3,5			3 900	2 500				1 357
	4			4 400	3 000				1 385
	4,5			4 700	3 500				1 414
	5			5 400	4 000				1 443

OPTIONS
PMC Palan manuel


Capacité de levage de 250 kg à 5t en standard.
 1 brin de chaîne jusqu'à 3t de capacité.
 Chaîne de levage galvanisée à maillons acier avec protection anticorrosion.
 Crochets tournants équipés de linguets de sécurité.
 Peinture poudre haute résistance RAL 7021.
 Livré avec certificat CE.

PAL_E Palan électrique


Hauteur de levage 3 mètres
 Fin de course électrique haut et bas
 Moteur de levage IP55
 Chaîne de levage galvanisée et bac à chaîne
 Boîte à boutons débrochable, TBT 48 V et arrêt d'urgence
 Chariot électrique à vitesse variable
 Limiteur de couple à friction

CHDL Chariot porte palan


Galets en acier traité montés sur un roulement lubrifié à faible entretien.
 Livré avec certificat de conformité CE.

CBL_F Ligne alimentation


Par câble plat 4G sur chariots et rail galvanisé

INT_C Interrupteur cadenassable 20 A 400 V


20 A sous boîtier

ENR_E Enrouleur


Enrouleur 18 m inférieur ou égal à 2kW ou inférieur ou égal à 7kW

RADIO_ Radiocommande


Inclus :
 1 émetteur avec arrêt d'urgence et pack acou amovible piles AAA
 1 récepteur
 1 antenne interne 2.4 GHZ

NOT_C Note de calcul


Note de calcul

ROU_P Roues à bandage polyuréthane


Remplacement des roues standards par 4 roues polyuréthane

ROUE_B Roue à blocage


Remplacement des roues standards par des roues à blocage. Disponible à l'unité

ANN_S Anneau à souder


Anneau amarrage palan à souder

PNT_FRAL Peinture spéciale


Peinture polyuréthane RAL spécifique pour service intérieur

AG_PORT
WORKSHOP GANTRY CRANES MOVABLE UNDER LOAD
PORTIQUES D'ATELIER DÉPLAÇABLES EN CHARGE
EN
FR
PNT_FEPX Peinture spéciale


Peinture polyuréthane RAL spécifique pour service intérieur

GAL_C Galvanisation à chaud


Pour tous types de portique sauf profil creux

INT_A Abri pour interrupteur cadenassable

CAP_PALM Capotage pour palan


Capot 2 faces et toiture pour palan