



PALAN MANUEL À CHÂÎNE

Référence AG_PMC



L'ESSENTIEL

- CMU 250 kg à 5 000 kg
- Chaîne de levage galvanisée
- Crochets 360° en acier forgé
- Longueurs de chaînes ajustables
- Conforme aux normes EN818/7 et EN1677
- Livré avec CE et notice d'utilisation
- Bac à chaîne et chariot en option



INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle AG_PMC proposé par MATERIEL-LEVAGE.COM est un palan manuel à chaîne permettant le levage et la manutention verticale de charges lourdes jusqu'à 5 000 Kg (capacité supérieure sur demande) à la hauteur souhaitée. Ce palan à chaîne, au format compact et léger, répond aux normes en vigueur afin d'apporter la plus grande sécurité aux utilisateurs avec un minimum d'efforts.

Ce palan manuel robuste, à chaîne galvanisée ou inox, dispose d'un mécanisme de freinage automatique à double disque permettant une manipulation optimale et sécurisée.

Cet appareil de levage est doté d'une chaîne de levage galvanisée à maillons acier avec protection anti-corrosion. La chaîne de levage se déroule facilement grâce aux encoches usinées sur la noix de chaîne en acier trempé. Elle est associée à un crochet en acier forgé tournant à 360°, équipé d'un linguet de sécurité.

Ce type de palan peut être associé avec des potences ou portiques de levage à l'aide de chariot porte palan.

Ce modèle est conforme aux normes européennes n°2006/42/CE et EN1677. Il est livré avec son certificat de Conformité (CE) et son mode d'emploi. d'utilisation sont livrés avec le matériel.

Options :

- Chariot à hauteur perdue réduite
- Bac à chaîne
- Limiteur de charge
- Crochets et chaînes en acier inoxydable

DÉCLINAISONS


CMU	Nombre de brins	Effort sur chaîne de manœuvre max. (daN)	Course pour 1m de chaîne (m)	Hauteur perdue (mm)	Poids (Kg)
250 Kg	1	23,5	17,7	340	6,5
500 Kg	1	24	32,5	407	9,3
1000 Kg	1	25	53,9	457	12,2
1500 Kg	1	26,5	78,9	538	16,5
2 000 Kg	1	33,5	92,8	566	19,5
3 000 Kg	1	37,2	105,6	688	32
5 000 Kg	3	36	395	871	41,3



PALAN MANUEL À CHÂÎNE

Référence AG_PMC

DIMENSIONS TECHNIQUES

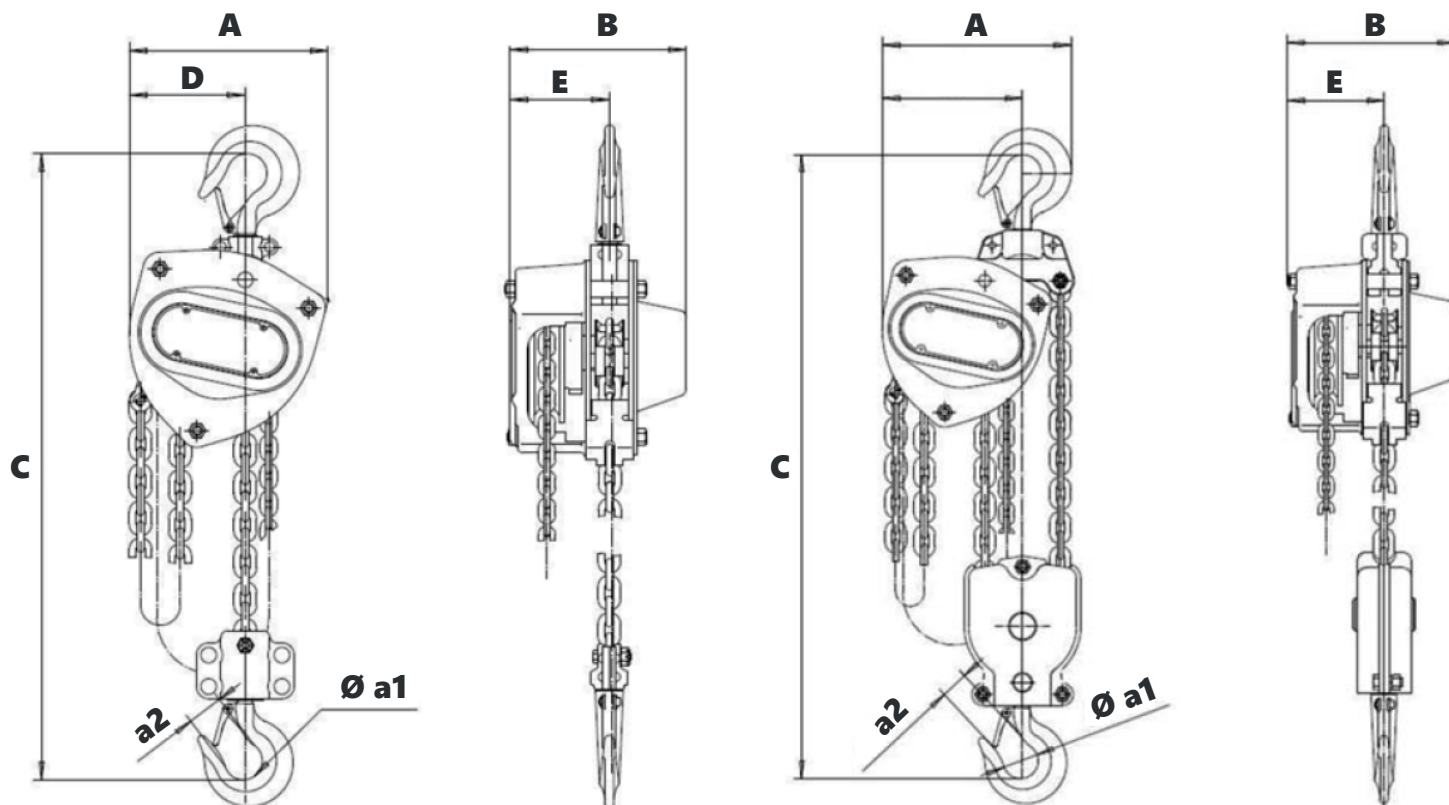

CMU	Dimensions (mm)						
	A	B	C	D	E	Ø a1	Ø a2
250 Kg	121	115	280	70	69	31	21
500 Kg	148	132	345	85	83	35	22
1 000 Kg	172	151	376	95	88	40	26
1 500 Kg	196	173	442	115	93	45	31
2 000 Kg	210	175	470	120	94	49	35
3 000 Kg	255	205	548	160	104	55	39
5 000 Kg	280	189	710	180	100	65	45