



BAC BASCULANT PAR PALONNIER

Référence AG_BSK



L'ESSENTIEL

- CMU : 500 à 2000 Kg
- Épaisseur paroi basculante : 3 mm
- Épaisseur paroi du fond / latérale : 2 mm
- Structure robuste en acier
- Système de sécurité par chaîne
- Superposition sur 3 niveaux
- Benne garantie 2 ans
- Livré avec CE et notice d'utilisation



INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL-LEVAGE.COM propose la benne basculante TYPE FB. Il s'agit d'une benne basculante permettant de transporter et décharger divers produits de manutention pour une capacité de charge de 500 à 2000 Kg et un volume de stockage allant de 300 à 2000 litres.

Le basculement du bac est géré directement par l'utilisateur depuis son installation, à l'aide d'un câble. Le transport et le déchargement du bac est réalisé par palonnier avec prises adaptées, sans mécanisme de basculement. Ce palonnier (AG_BST) dispose de fourreaux adaptés pour chariots élévateurs.

Ce bac de stockage est particulièrement robuste grâce à sa tôle en acier profilé. Il est également ergonomique avec la possibilité d'empiler plusieurs bacs chargés sur 3 niveaux (sans couvercles ni roulettes). Il est aussi possible d'ajouter des roulettes à votre matériel afin de faciliter le déplacement de la benne, en tout sécurité.

Ce type de benne basculante existe en version laquée ou galvanisée (ISO 1461). Il est également possible de choisir la couleur de votre benne en fonction de 5 coloris disponibles :

- RAL 2000
- RAL 3000
- RAL 5012
- RAL 6011
- RAL 7005

Ce matériel industriel est livré avec son certificat de Conformité Européen (CE) et sa notice d'utilisation.

Options :

- Couvercle galvanisé, en 2 compartiments, ouvrant d'un côté.
- 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180mm (hauteur 225 mm) et 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêt)
- Œillet de levage
- Soudure résistante à l'huile et étanche à l'eau.
- Marquage / autocollants (papiers, cartons, verres...)





BAC BASCULANT PAR PALONNIER

Référence AG_BSK

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Volume de stockage	CMU	Dimensions LxPxH (mm)*	Poids (Kg)	
				Laqué	Galvanisé
AG_BSK-300	300 L	500 Kg	800 x 600 x 600	50	54
AG_BSK-550	550 L	1 000 Kg	1 000 x 800 x 900	80	86
AG_BSK-700	700 L	1 500 Kg	1 200 x 800 x 900	90	97
AG_BSK-900	900 L	2 000 Kg	1 200 x 1 000 x 900	100	108
AG_BSK-1500	1 500 L	2 000 Kg	1 200 x 1 500 x 1 000	151	162
AG_BSK-2000	2 000 L	2 000 Kg	1 200 x 2 000 x 1 000	185	199

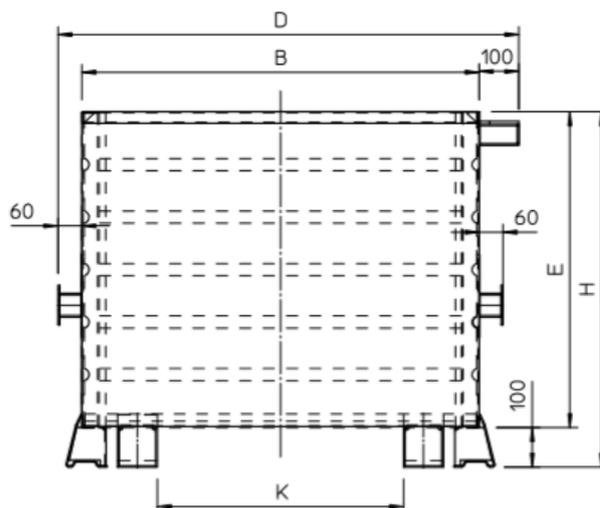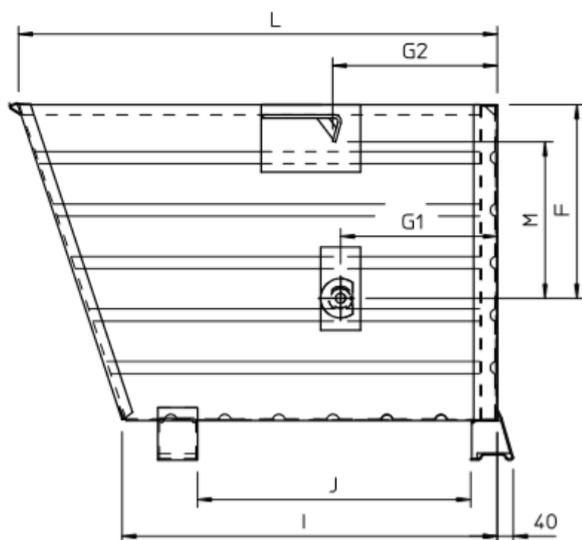

Modèle	Dimensions (mm)											
	L	B	H	D	E	F	G1	G2	I	J	K	M
AG_BSK-300	800	600	600	760	500	400	270	270	655	450	-	315
AG_BSK-550	1 000	800	900	960	800	500	370	390	745	480	420	405
AG_BSK-700	1 200	800	900	960	800	500	470	490	945	700	420	405
AG_BSK-900	1 200	1 000	900	1 160	800	500	470	490	945	700	620	405
AG_BSK-1500	1 200	1 500	1 000	1 650	900	600	480	500	945	700	1 100	505
AG_BSK-2000	1 200	2 000	1 000	2 160	900	600	480	500	945	700	1 600	505