



POTENCE MURALE A DEVIDOIR (FIXE/RÉGLABLE)

Référence AG_PMSD (F/R)



L'ESSENTIEL

- Destinée au service intérieur
- Rotation 180° sur le premier bras
- Rotation 290° sur le second bras
- Finition gris anthracite RAL7016
- Conforme à la Directive Machine 2006/42/CE
- Livré avec notice et CE



180°

290°

INT

INFORMATIONS TECHNIQUES

Avec la gamme de potences murales, MATERIEL-LEVAGE.COM propose un ensemble de matériel de manutention destiné au service intérieur. Le modèle AG_PMSD est une potence murale à dévidoir permettant une utilisation simple et rapide de vos postes à souder durant l'opération de soudage.

Le premier bras de cette potence permet une rotation partielle sur 180° et le second d'une rotation partielle sur 290°.

Cet appareil de levage est livré avec un cabrofil permettant le passage des faisceaux d'un diamètre maximal de 72 mm. La capacité maximale autorisée est de 50 kg et de 4 kg pour l'équilibreur de torche aspirante.

Ce modèle de potence murale existe en version fixe ou réglable. La version réglable est équipée d'un vérin et d'une pompe hydraulique manuelle permettant la mise à hauteur du poste à souder.


Pour finir, la potence à dévidoir dispose d'une finition gris anthracite RAL 7019 avec une protection poudre polyester 60 microns C2. Ce matériel de manutention est livré avec une notice technique et un CE. Ce modèle existe aussi en version sur fût (AG_PFSDD).




POTENCE MURALE A DEVIDOIR (FIXE/RÉGLABLE)

Référence AG_PMSD (F/R)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

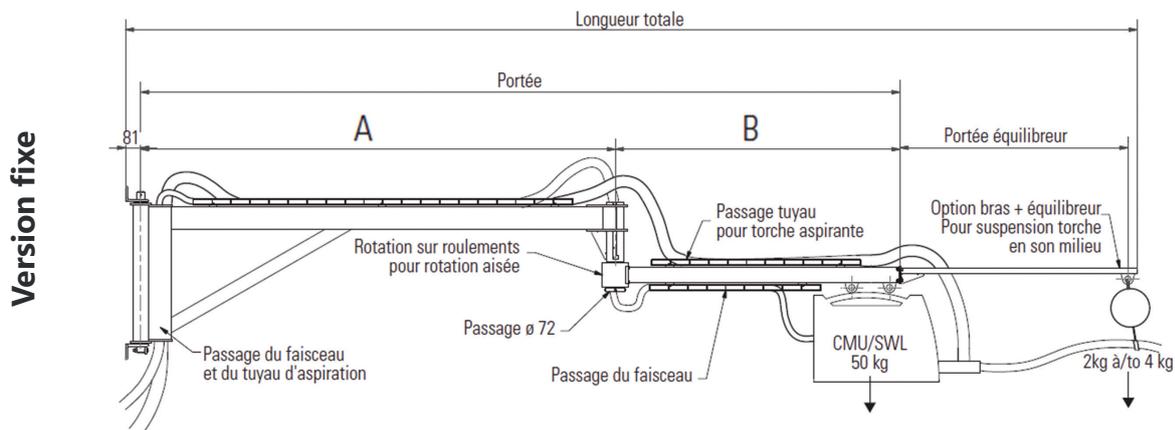

CMU	Portée (mm)	Dimensions (mm)		Option équilibreur	
		A	B	Portée équilibreur (mm)	Longueur totale (mm)
50 Kg	3 000	2 000	1 000	1 200	4 331
50 Kg	4 000	2 500	1 500	1 200	5 331

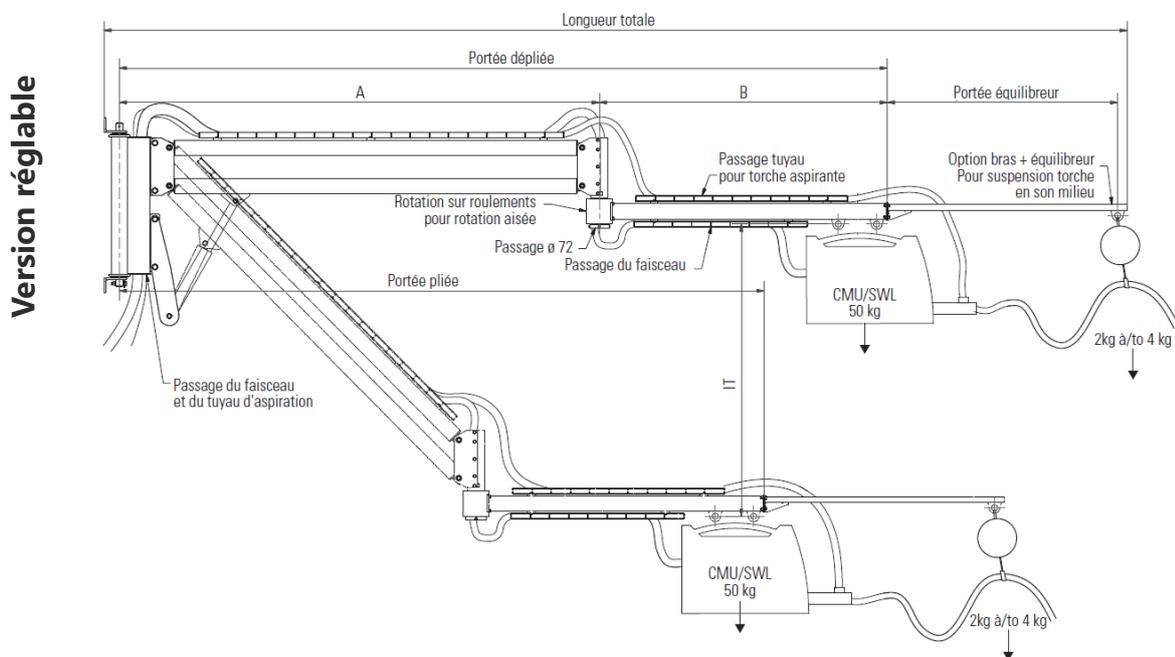

CMU	Portée pliée (mm)	Portée dépliée (mm)	Dimensions (mm)			Option équilibreur	
			IT	A	B	Portée équilibreur (mm)	Longueur totale (mm)
50 Kg	3 000	2 508	1 116	2 000	1 000	1 200	4 331
50 Kg	4 000	3 358	1 532	2 500	1 500	1 200	5 331



POTENCE MURALE A DEVIDOIR (FIXE/RÉGLABLE)

Référence AG_PMSD (F/R)

OPTIONS

AG_KFM Kit de fixation murale



A ceinturer sur IPE, HEA, ou HEB.
A ceinturer sur poteau béton.
A clamer sur IPE, HEA ou HEB.
(suivant tableau page 4).

AG_BUT Butées de rotation



A souder au montage.
Pour tous types de potences hormis potences aluminium et légères type porte-outils.

AG_RLR Ralentisseur de rotation



Pour tous types de potences hormis potences aluminium et légères type porte-outils.

AG_VRU Verrouillage 1 position



Verrouillage 1 position INOX sur bras 1 uniquement.

AG_GAL Galvanisation à chaud



Pour tous types de potences inférieures à 6 m de portée.

AG_PNT Peinture spéciale



Peinture polyuréthane RAL 1028 ou RAL spécifique sur apprêt Epoxy pour service extérieur.

AG_KS Kit signalétique



Kit comprenant :
La documentation technique (notice, CE, plans...) au format numérique (Qr code à scanner).
+ autocollant «Consignes générales de sécurité».

AG_INT Interrupteur cadenassable



20 Ampère sous boîtier.

AG_ECR Éclairage de la zone de travail



AG_BUP Butoirs de palan réglables



Pour deux extrémités.

AG_VRM Verrouillage multiposition



Verrouillage multiposition INOX sur bras 1.

AG_PNT Peinture spéciale



Peinture polyuréthane RAL spécifique pour service intérieur (flèche seule).

AG_NOT Note de calculs

