

## POTENCE AMOVIBLE ALUMINIUM (OPTION TREUIL)

Référence AG\_PAALU/T



### L'ESSENTIEL

- CMU 300 à 500 Kg
- Portée réglable (4 positions)
- 2 hauteurs possibles (2 rallonges fournies)
- Structure en aluminium démontable
- Pivot montée sur roulement
- 2 manilles inox pour accrochage charge
- Fabrication française
- Livré avec notice d'utilisation et CE



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle AG\_PAALU/T proposée par MATERIEL-LEVAGE.COM, dans sa gamme de potences mobiles, permet de réaliser des opérations de levage et de manutention de charges d'une capacité maximale de 500 Kg. Cette structure amovible, en aluminium, garantit une portabilité optimale et facilite les manipulations notamment dans les environnements restreints.

Cette potence amovible bénéficie, en modèle standard, de 8 couples portée-hauteur. Elle est particulièrement utilisée pour lever et soulever des charges en station d'épuration ou en bord de mer, et d'une manière générale trouve facilement sa place là où les potences traditionnelles ne peuvent être installées. Cette potence peut être équipée d'un treuil électro zingué et d'une poulie et câble en inox (câble standard en acier antigiratoire).

La qualité de l'aluminium utilisée garantit une excellente résistance à l'humidité et au froid. De plus, cette potence est recouverte du peinture poudre sur anodisation - traitement spécifique pour aluminium. Cet appareil de levage est donc parfaitement adapté aux milieux marins et humides.

Il est possible d'équiper cette potence avec notre gamme de palans manuels ou palans électriques.

Cette solution est entièrement démontable et transportable facilement grâce à l'installation d'une embase au sol ou mural. Cette potence est parfaitement adaptée pour des opérations de maintenance ponctuelles et délicates.

Ce matériel est livré avec son certificat de Conformité Européen (CE) et sa notice d'utilisation.

## DÉCLINAISONS








CMU	Portée max (mm)	Positions	Portée (mm)		RV - Réaction verticale (daN)	CR - Couple de renversement (daN.m)	Poids (Kg)	Poids avec treuil (Kg)
			Rallonge longue	Rallonge courte				
300 Kg	2 000	A	2 000	1 700	370	725	24	48
		B	1 600	1 400				
		C	1 300	1 100				
		D	900	800				
500 Kg	1 500	A	1 500	1 500	570	905	24	48
		B	1 250	1 250				
		C	1 050	1 050				
		D	800	800				



**POTENCE AMOVIBLE ALUMINIUM (OPTION TREUIL)**

Référence AG\_PAALU/T

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

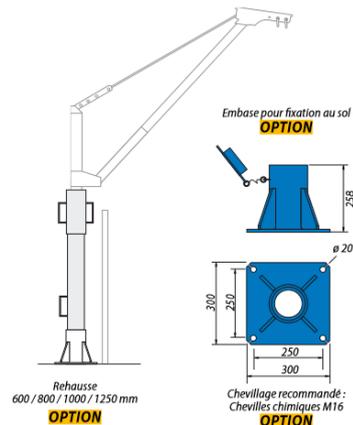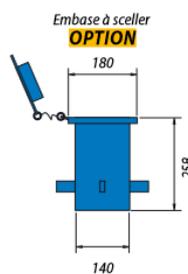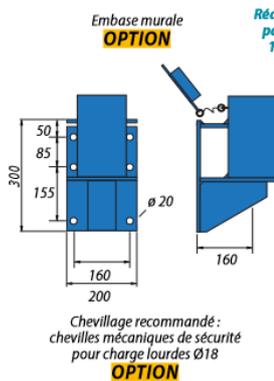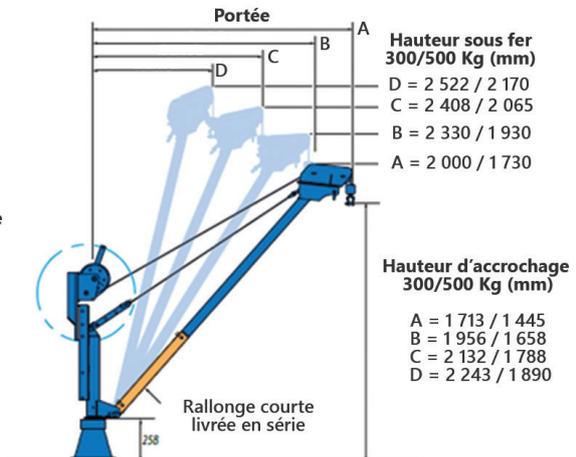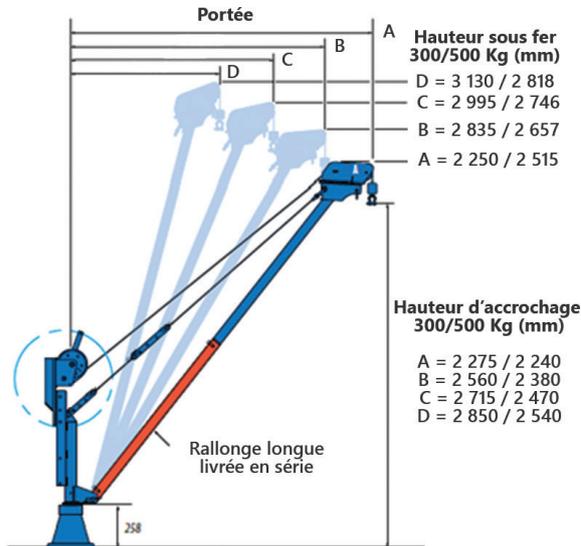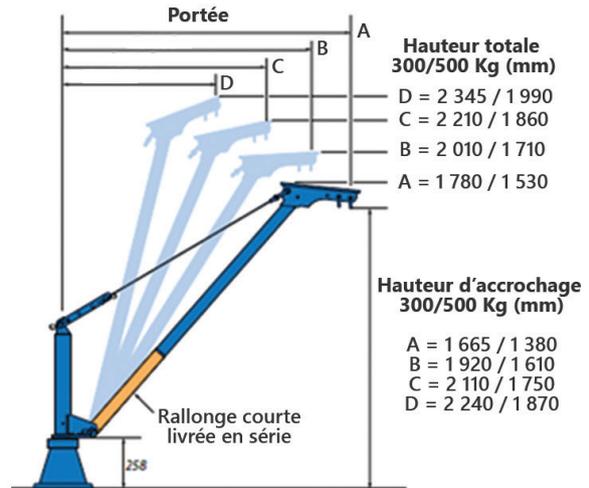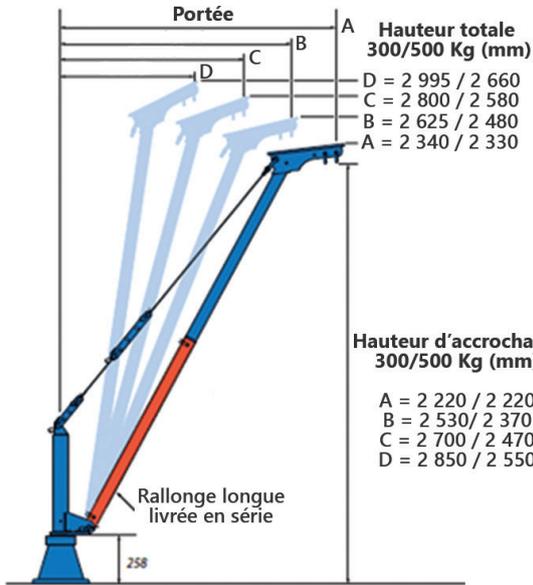



## POTENCE AMOVIBLE ALUMINIUM (OPTION TREUIL)

Référence AG\_PAALU/T

### OPTIONS



#### Embase fixation au sol

**AG\_EMBS**

Finition galvanisée peinte.  
Kit de chevilles de fixation non inclus.



#### Embase fixation murale

**AG\_EMBM**

Finition galvanisée peinte.  
Kit de chevilles de fixation non inclus.



#### Réhausse de potence

**AG\_RHP**

Permet le franchissement  
de rambarde et/ou augmente  
la hauteur de levage..