


GRAND TRÉPIED DE SÉCURITÉ ALU EN795-B (3 PERSONNES)

Référence AG_TM15



L'ESSENTIEL

- Structure légère en aluminium (env. 29 kg)
- Dimensions : 2260 x 330 x 300 mm
- Tête acier galvanisé avec galets
- Supports de marche pied avec crémaillères
- Goupilles de verrouillage automatique
- Conforme aux normes EN795-B et TS16415
- Charge maximale 1000 kg
- Livré avec CE et notice d'utilisation



INFORMATIONS TECHNIQUES

Les trépieds de sécurité de la série TM proposés par MATERIEL-LEVAGE.COM sont des appareils de manutention appartenant à la catégorie des équipement de protection individuelle anti-chute (EPI).

Le modèle AG_TM15 est un trépied de sécurité en aluminium et acier galvanisé, particulièrement utilisé sur des chantiers. Ce trépied en aluminium peut être transporté et déployé facilement, de part son format léger et compact (environ 29kg). Ce dispositif offre une hauteur de travail de 3130 mm et peut être utilisé comme composant d'un équipement de protection contre les chutes.

Cet appareil de levage est composé des éléments suivants :

- **Une tête en aluminium revêtue de poudre**, dotée de 3 points d'ancrage situés sur les côtés de la tête. Chacun de ces points peut être utilisé comme point d'ancrage pour un équipement de protection contre les chutes (un seul utilisateur à la fois). Elle est également équipée de trois galets en polyamide à roulements à billes pour le guidage du câble.
- **Trois marches en aluminium**, montées avec crémaillères, permettant un accès plus facile à la tête du trépied, notamment lorsqu'il est déployé à sa hauteur maximale.
- **Trois pieds réglables**, suivant six positions, et disposant pour chacun d'entre eux d'un connecteur d'ancrage pour des treuils d'évacuation et des dispositifs anti-chute. Les jambes de ce trépied sont équipées de goupilles de verrouillage automatique.
- **Trois patins orientables**, munis d'une surface antidérapante en caoutchouc et d'un rebord crantés contre les glissements sur surface glissante et la glace.
- **Une chaîne ou sangle de sécurité**, assurant le maintien du matériel en position déployée durant les phases de travail.

Le choix du système d'arrêt de chute doit être adapté à votre manutention. En savoir plus en consultant notre fiche «COMMENT CHOISIR SON TRÉPIED DE SÉCURITÉ» p.5.


Le trépied AG_TM15 peut être équipé d'un treuil de sauvetage à câble (AG_RUP502 et AG_RUP503) ou à corde (AG_RUP505). Il peut être également équipé d'un treuil électrique (AG_RUP504). Contrairement aux trépieds classiques de la gamme TM, le treuil se fixe à l'extérieur de la jambe offrant plus de liberté de mouvements à l'intérieur du trépied.

Ce modèle est conforme aux normes EN 795-B et TS16415-B. Ce matériel de manutention est livré avec son certificat de conformité CE et sa notice d'utilisation.

GRAND TRÉPIED DE SÉCURITÉ ALU EN795-B (3 PERSONNES)

Référence AG_TM15

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

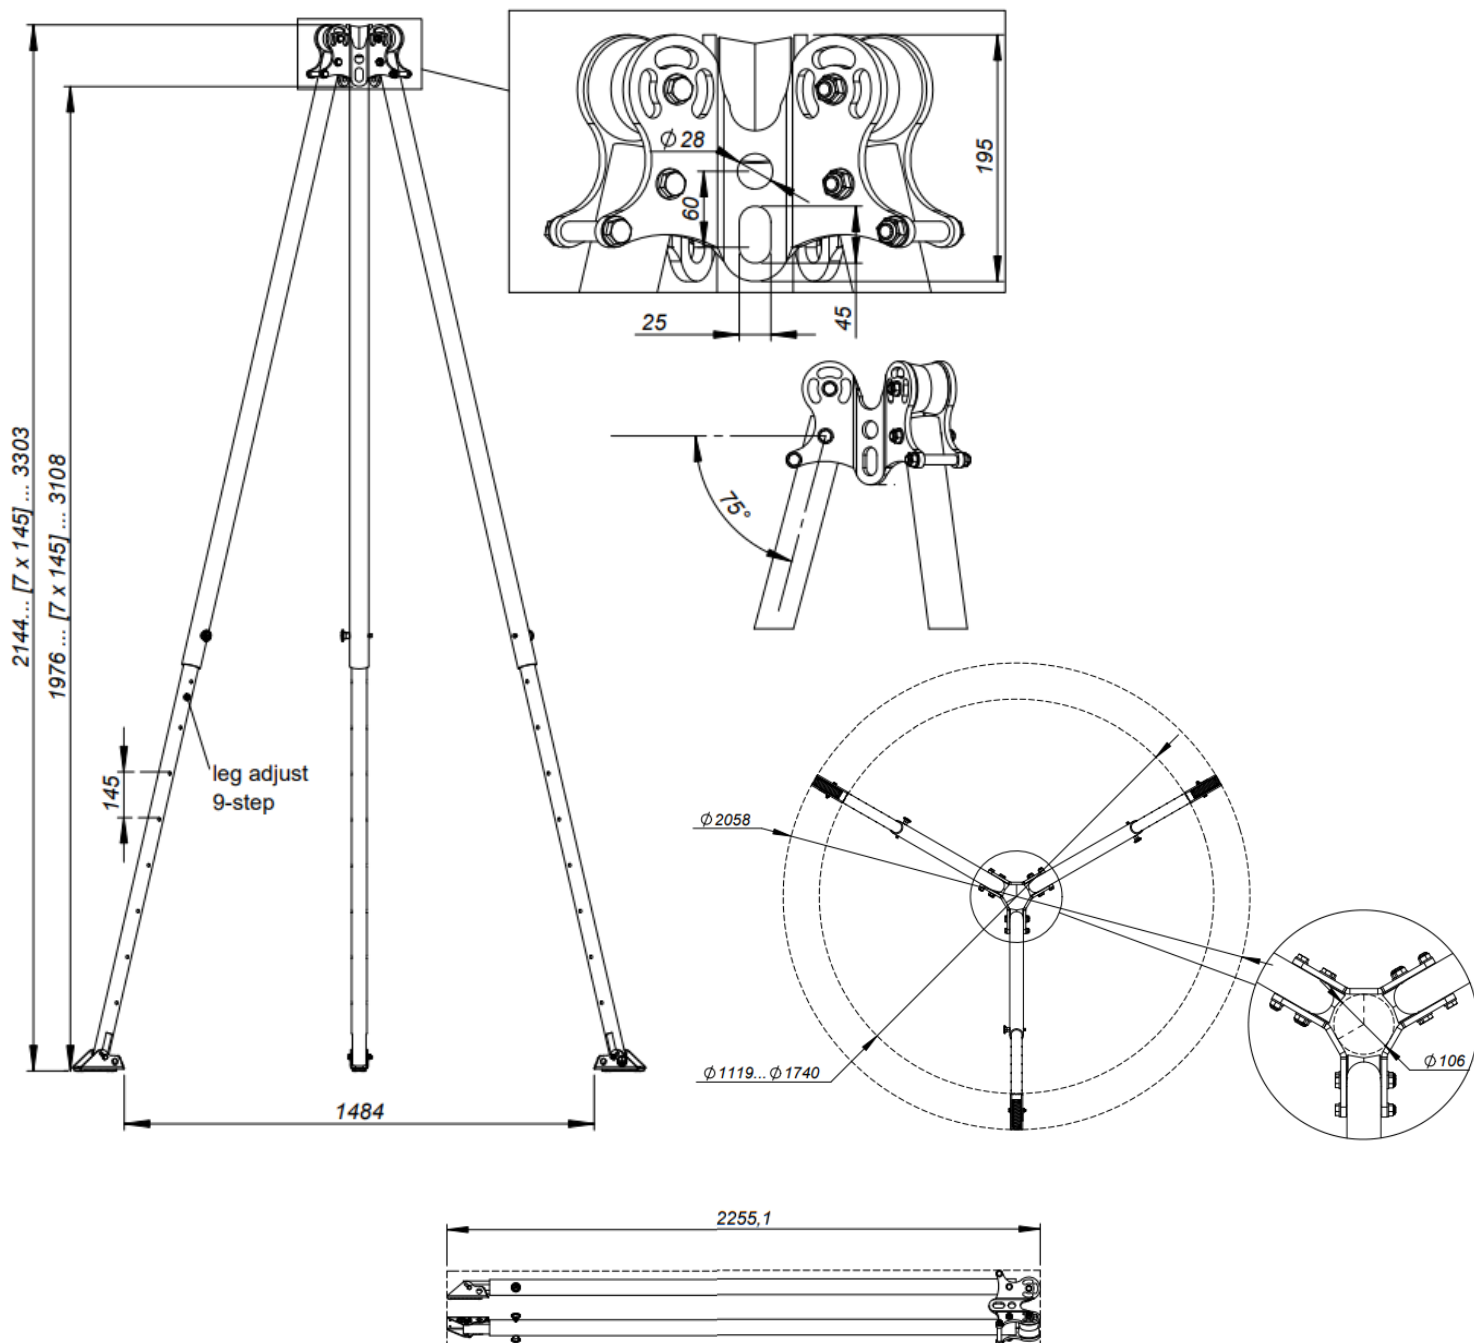

Points d'ancrage	Charge de travail maximale (levage)	Charge de travail maximale (sauvetage)	Hauteur fonctionnelle (mm)	Diamètre de base Ø (mm)	Espacement des jambes (mm)	Dimensions transport (mm)	Poids (Kg)
3	1000 kg	200 kg	1970 à 3130	1119 à 1740	1490	2 260 x 330 x 290	28,7

GRAND TRÉPIED DE SÉCURITÉ ALU EN795-B (3 PERSONNES)

Référence AG_TM15

ACCESSOIRES

AG_CRW200 Enrouleur à rappel automatique (15m)



S'adapte à l'ensemble des trépieds de sécurité de la gamme AG_TM.

Longueur du câble rétractable 15m

AG_CRW200-UB Dispositif de serrage universel AG_CRW200



Support universel pour le dispositif CRW200.

S'adapte à la douille du support universel UTB et permet de monter l'appareil sur les trépieds.

AG_RUP502 Treuil de sauvetage à câble (1 personne)



Compatible avec les trépied de sécurité de la gamme AG_TM9.

Ø cordage 11 mm

AG_RUP505 Treuil de sauvetage à corde (1 personne)



Compatible avec les trépied de sécurité de la gamme AG_TM9.

Ø cordage 11 mm

AG_CRW300 Enrouleur à rappel automatique (25m)



S'adapte à l'ensemble des trépieds de sécurité de la gamme AG_TM.

Longueur du câble rétractable 25m

AG_CRW300-UB Dispositif de serrage universel AG_CRW300



Support universel pour le dispositif CRW300.

S'adapte à la douille du support universel UTB et permet de monter l'appareil sur les trépieds.

AG_RUP504 Treuil électrique à câble



Treuil électrique monophasé 230V.
Câble acier galvanisé Ø6mm - longueur 30m

AG_UTB Support universel pour trépied



Fixation sur les trépieds AG_TM et AG_TMC.
Adapté treuils de levage et de sauvetage.

RÉGLEMENTATION

Les trépieds de la série **TM** sont conformes à la norme **EN 795-B**.

La norme EN 795 correspond aux exigences techniques concernant l'équipement de protection individuelle contre les chutes (**EPI**) et les dispositifs d'ancrage. La **classe B** comprend les points d'ancrage temporaires pouvant être facilement retirés et transportables.

SYSTÈME D'ARRÊT DE CHUTE



Système de liaison et de retenue :

Pour un travail en surface, le trépied de sécurité doit être équipé d'une longe de retenue qui empêche l'utilisateur d'accéder à une zone où une chute pourrait se produire.


Attention : un système de retenue n'est pas capable d'arrêter une chute.



Système d'arrêt de chute :

Pour un travail en espace confiné disposant d'un moyen d'accès, le trépied de sécurité doit être équipé d'un dispositif anti-chute à rappel automatique constitué d'une longe rétractable constamment en tension.


Il doit également être doté d'un dispositif de blocage automatique en cas de chute.

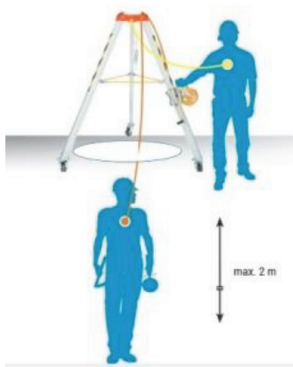

Système de liaison pour tirant d'air < 2mètres :

Il maintient l'utilisateur dans une position appropriée et lui permet d'évoluer librement, en toute sécurité, tout en ayant les mains libres pour réaliser son travail. Attention, un système de maintien au poste de travail n'est pas capable d'arrêter une chute.

Attention : ce dispositif ne doit jamais dépasser deux mètres de longueur.

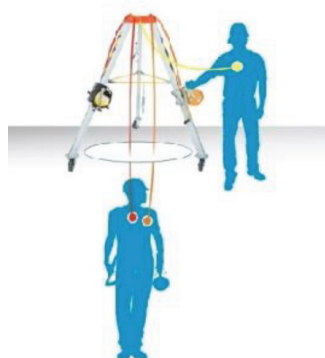

Système de liaison pour tirant d'air > 2 mètres :

Il permet au travailleur de pénétrer dans des égouts, réservoirs, silos, etc. et de pouvoir, à tout moment être récupéré par le haut. Ce système doit être composé d'un dispositif antichute et d'un treuil de récupération. Ainsi en cas de chute, le blocage est quasi instantané et la distance de chute réduite.