

**AG_PALF/R
ALU**
**ALUMINIUM FIXED LIFTING BEAMS/ADJUSTABLE LIFTING BEAMS
PALONNIERS MONOPOUTRES FIXES/REGLABLES ALUMINIUM**
**EN
FR**


- Conforme à la directive machine 2006/42/CE
- Coefficient de sécurité des crochets = 4
- Fabrication française selon norme NF EN 13155
- Groupe FEM5
- Livré avec notice et CE
- Matériel garanti 1 an
- Livraison sur palette filmée

INFORMATIONS TECHNIQUES


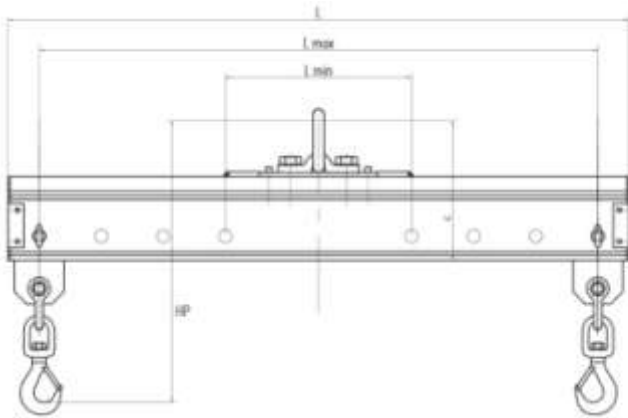
Avec la gamme de palonniers AG_PALF ALU et AG_PALR ALU, MATERIEL-LEVAGE.COM propose un ensemble de matériel de manutention destiné au service intérieur .

Les palonniers AG_PALF ALU et AG_PALR ALU sont des palonniers monopoutres réglables en aluminium. Ils sont équipés de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés, d'un œillet anti déchirement pour une utilisation avec élingues synthétiques, câbles...

Le matériel est livré avec une notice technique et un CE. Il est à noter que la vitesse de levage maximum pour ce type de palonnier est de 16m/min.

DECLINAISONS

CMU/Longueur totale	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
125 kg	•	•	•	•	•	•
250 kg	•	•	•	•	•	•
500 kg	•	•	•	•	•	•
750 kg	•	•	•	•	•	•
1000 kg	•	•	•	•	•	
1600 kg	•	•	•			
2000 kg	•	•				

**AG_PALF/R
ALU**
**ALUMINIUM FIXED LIFTING BEAMS/ADJUSTABLE LIFTING BEAMS
PALONNIERS MONOPOUTRES FIXES/REGLABLES ALUMINIUM**
**EN
FR**


LT	Longueur totale
L max	Longueur maxi entre crochets
L min	Longueur mini entre crochets
HP	Hauteur perdue

CMU	Longueur totale	Longueur maxi entre crochets	Longueur mini entre crochets	Longueur Totale	Hauteur perdue	a	b	Poids		
Max. capacité	(LT)	(L max)	(L mini)	(LT)	(HP)	mm	mm	kg		
Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
125	1000	900	300	454	56	53	226	16		
	2000	1900	900					22		
	3000	2900						29		
	4000	3900	1900					35		
	5000	4900	2900					42		
	6000	5900	3900					48		
250	1000	900	300	454	56	53	226	16		
	2000	1900	900					22		
	3000	2900						29		
	4000	3900	1900					35		
	5000	4900	2900					42		
	6000	5900	3900	504	276	61				
500	1000	900	300	454	56	53	226	16		
	2000	1900	900	504				22		
	3000	2900						36		
	4000	3900	1900				306	44		
	5000	4900	2900	53						
	6000	5900	3900	74						
750	1000	900	300	454	56	53	226	16		
	2000	1900	900	504				276	27	
	3000	2900					535		306	36
	4000	3900	1900	569				341		52
	5000	4900	2900				83			
	6000	5900	3900	97						
1000	1000	900	300	535	56	53	306	21		
	2000	1900	900					569	341	31
	3000	2900					42			
	4000	3900	1900				68			
1600	1000	900	300	535	56	53	306	21		
	2000	1900	900					569	341	31
	3000	2900								54
2000	1000	900	300	535	56	53	306	21		
	2000	1900	900	569				341	39	