

POULIE DE LEVAGE OU DE TRACTION

Référence AG_TEH



L'ESSENTIEL

- CMU de 2.4 T à 6.4 T
- Finition zinguée bichromatée.
- Résistance supérieure à 4 fois la CMU
- Conforme à la norme EN157
- Livré avec CE et notice d'utilisation



INFORMATIONS TECHNIQUES

Avec la gamme d'accessoire pour treuil, MATERIEL-LEVAGE.COM propose un ensemble de matériel de manutention adapté aux secteur de l'industrie, aux travaux de chantier...

Le modèle AG_TEH, sont des poulies à 1 réa permettant des installations temporaires de levage ou de traction à câble, nécessitant mise en place et/ou dépose rapides de la poulie. Elles peuvent être arrimées à un point fixe ou mobile présentant la résistance nécessaire à la force applicable.


Les poulies et la dispose d'un ringot en font des accessoires adaptés aux mouflages et changements de direction de câbles. Elles sont équipées d'un croc émerillon qui garantit une bonne orientation de la poulie par rapport au câble.

Les poulies AG_TEH sont compatibles avec les câbles standards tirfor et sont également conformes aux principales exigences de la norme EN 13157.

Le pieux d'ancrage est livrée avec une notice d'utilisation et un CE.

DÉCLINAISONS

CMU unitaire (t)	Ø réa F / E	Ø câble C (min / max)	Côtes (mm)													Poids (Kg)
			A	B	D	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
2.4T	132 / 160	7.5 / 8.3	41	59	30	315	541	482	170	58	77	56	40	17.5	16	7
4.8T	160 / 200	1 / 11.5	49	60	38	369	631	562	210	80	94	53	40	17.5	16	15.5
6.4T	275 / 336	14 / 16.3	68	80	48	510	896	794	343	92	110	75	70	30	25	34

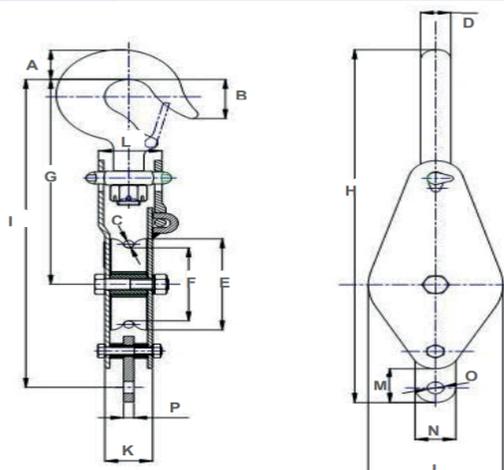

POULIE DE LEVAGE OU DE TRACTION


Référence AG_TEH

UTILISATION

Mouflage en traction



Déviation de câble

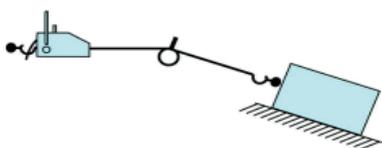

Mouflage en levage
(avec utilisation du ringot)



Utilisation de la poulie AG_TEH.

- Pour monter/ démonter le câble : faire pivoter le corps de la poulie jusqu'à l'ouverture du flasque ouvrant puis positionner/ retirer le câble sur le réa et refermer.
- Refermer la poulie en reproduisant les étapes ci-dessus et sans oublier de verrouiller convenablement le flasque ouvrant.
- Le câble peut être mis en tension.

RESTRICTION D'USAGE

- UTILISATION INTERDITE POUR LE LEVAGE DE PERSONNE.
- Interdiction de stationner ou circuler sous la charge.
- Ne jamais utiliser la poulie sans un contrôle préalable de son bon état général (points à vérifier tout particulièrement : présence de l'ensemble des composants, absence de jeu excessif, absence de traces d'usure ou de corrosion, absence de déformations, pas d'altération des cordons de soudures, rotation libre du réa).
- Ne jamais utiliser la poulie sans vérifier préalablement qu'elle est parfaitement fermée et la suspenste bien positionnée entre les deux flasques.
- Ne jamais utiliser une poulie sans avoir préalablement vérifié que le linguet du crochet est en place et en parfait état de fonctionnement.
- Pour des utilisations de levage de charge, l'utilisateur doit se conformer à la réglementation de sécurité applicable à ce domaine d'emploi.
- Dans le cas d'un mouflage 3 brins, s'assurer que la poulie dont le ringot est utilisé n'est pas surchargée (voir ci après)