

AG_17


ADJUSTABLE HORIZONTAL LIFTING CLAMP
PINCE DE LEVAGE DE TÔLES REGLABLE

EN
FR



- CMU de 1 100 kg à 5 200 kg
- 3 positions de réglage tous les 100 mm
- Plage de prise de 3 à 150 mm
- Utilisation des pinces par paire avec angle d'élingage entre 45° et 90°
- Structure en acier mécano-soudée
- Finition laque PU RAL1028
- Fabrication française conforme à EN-13155-2008
- Livrée avec notice et CE suivant FEM 1001.98

INFORMATIONS TECHNIQUES

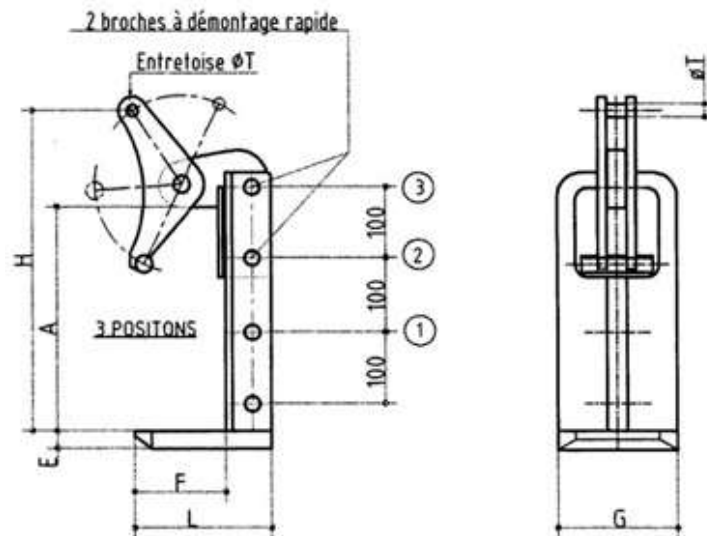

CMU unitaire (KG)	Prise (mm)	Cotes						Poids unitaire (KG)
		E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	ØT (mm)	
1 100	5 - 300	20	215	180	512	290	17	15
1 600	5 - 300	25	225	200	520	305	21	20
2 600	5 - 300	30	230	220	535	320	27	28
5 200	5 - 300	40	250	250	550	350	35	61