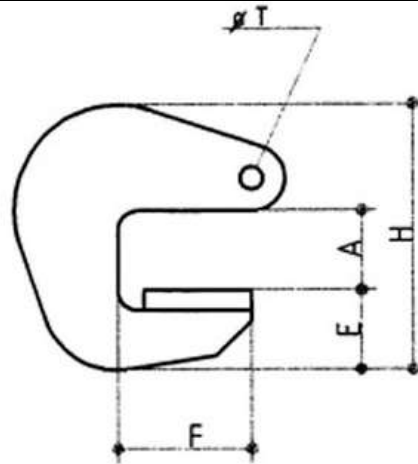


AG_14
VERTICAL PIPE LIFTING CLAMP
PINCE DE LEVAGE DE TUYEAU
EN
FR


- CMU de 1 100 kg à 8 000 kg
- Plage de prise de 0 à 130 mm
- Utilisation des pinces par 2 avec élingue chaînes
- Structure en acier mécano-soudée
- Finition laque PU RAL1028
- Fabrication française conforme à EN-13155-2008
- Livrée avec notice et CE suivant FEM 1001.98

INFORMATIONS TECHNIQUES


G: épaisseur du crochet

CMU unitaire (KG)	Prise (mm)	Cotes					Poids unitaire (KG)
		E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	ØT (mm)	
1 100	0 - 60	60	100	15	200	17	3
2 600	0 - 80	90	130	20	260	25	7
4 000	0 - 110	120	180	30	340	30	16
6 000	0 - 120	140	200	40	380	37	27
8 000	0 - 130	150	220	50	410	43	36