

AG_AZ900
**WEBBING SLING ANCHOR EN-795B
 ÉLINGUE TEXTILE D'ANCRAGE EN-795B**
**EN
 FR**


- Conforme à la norme CE/EN 795B, EN354 et EN566
- Élingue textile polyester de 21 cm
- Longueur de 80 à 150 cm
- Inclus déclaration de conformité CE TYPE (APAVE SUDEUROPE SAS) et manuel d'utilisation
- Fabrication UE
- Durée de vie 5 ans


INFORMATION TECHNIQUE

Au travers de la gamme des dispositifs de protection contre les **risques de chute en situation de travail en hauteur**, MATERIEL-LEVAGE.COM présente les **élingues textiles d'ancrage** conformes aux normes **EN795B** : 2012, **EN354** : 2010 et **EN566** : 2006.

Les élingues textile d'ancrage **AG_AZ900** sont destinées à être utilisées uniquement en combinaison avec un système antichute et aucun cas en comme accessoires de levage. Le dispositif peut être utilisé en tant que :


- **point d'ancrage suivant à la norme EN795B et assurer la jonction entre la structure fixe et le système de anti chute :**

- Ceinturer l'élingue autour d'un point de structure fixe situé au dessus du poste de travail à sécuriser. La forme et la structure du point doit empêcher le détachement de l'élingue. Ne pas utiliser un point d'ancrage de faible épaisseur ou présentant des arrêtes vives.
- Fixer les extrémités de l'élingue d'ancrage avec un mousqueton conforme à la norme EN362,
- Passer la première boucle de l'élingue au travers de la seconde,
- Attacher le système antichute au mousqueton.

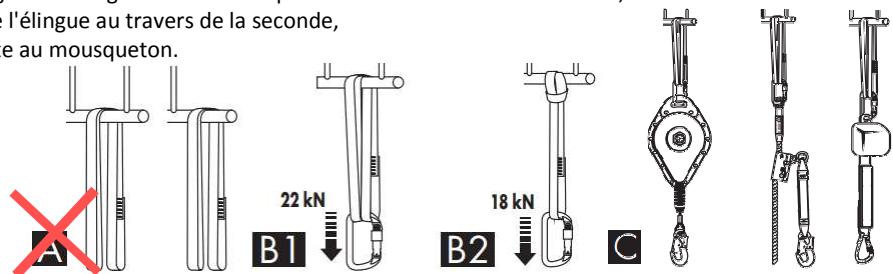

- composant du système antichute conforme à la norme EN354 et élément de jonction entre l'absorbeur et mousqueton. Sous cette forme la longueur totale du système ne doit pas dépasser 2 mètres.

- Un des mousquetons de l'élingue d'ancrage doit être attaché au point d'ancrage conforme à la norme EN795-B (>12kN),
- L'autre extrémité de l'élingue doit être connecté à l'absorbeur par un deuxième mousqueton ou en passant une extrémité de l'élingue au travers de la seconde boucle,
- Le système antichute ainsi formé peut être fixé directement sur une boucle noté "A" du harnais de sécurité,

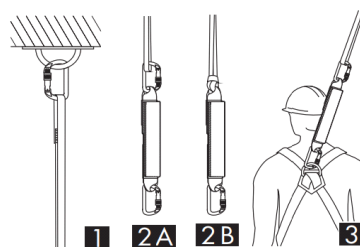

Livré avec son **manuel d'utilisation**, ce matériel dispose d'un certificat **CE TYPE** délivré par l'APAVE SUDEUROPE et d'une **étiquette d'identification**.