



TREUIL ÉLECTRIQUE À CÂBLE

Référence AG_RUP504



L'ESSENTIEL

- CMU en levage 500 kg
- Alimentation monophasée 230V
- Câble acier galvanisé - longueur 30m
- Vitesse de levage 7m/min
- Télécommande avec fil de 2m
- Plaque de connexion et support universel
- Treuil livré avec sac de rangement
- Matériel garanti 1 an



INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle AG_RUP504 est un treuil électrique avec une alimentation monophasée 230V, équipé d'un câble acier galvanisé d'un diamètre de 6mm et d'une longueur de 30m.


Ce treuil électrique permet levage de charges d'une capacité maximale de 500 kg. Il est possible de lever des charges de 1 tonne en équipant ce treuil d'une poulie supplémentaire. La vitesse de levage en utilisation standard est de 7m/min. Cet appareil de levage est doté d'une boîte à boutons d'une longueur de 2m avec câble d'alimentation.

Il est également possible d'utiliser ce treuil pour des opération de descente et levage de personnes pour une capacité maximale de 200kg. L'emploi de ce treuil en tant que sauvetage nécessite l'utilisation d'un enrouleur à rappel automatique (AG_CRW200 et AG_CRW300).

Ce dispositif est équipé d'une plaque de connexion et d'un connecteur permettant la fixation de l'appareil sur les pieds de nos trépieds de levage ou de sécurité. Il est livré avec un sac de rangement simplifiant le transport du matériel. La notice d'utilisation et le certificat de conformité CE sont inclus dans la livraison. Ce treuil est garanti 1 an.

DÉCLINAISONS

Modèle	CMU levage	CMU sauvetage	Vitesse de levage (m/min)	Diamètre du câble (m/min)	Longueur de câble (m)	Force de rupture minimal (kN)	Dimensions (mm)			Poids du treuil (kg)
							L	H	W	
AG_RUP504	500 kg	200 kg	7	6	30	20	490	170	180	21

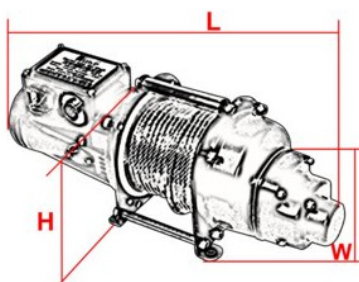




TREUIL ÉLECTRIQUE À CÂBLE

Référence AG_RUP504

FIXATION DU TREUIL

Le modèle AG_RUP504 est équipé d'un support universel pouvant être fixé sur nos trépieds de levage et de sécurité de la série AG_TM et AG_TMC. Ce connecteur est également compatible avec nos treuils de levage et de sauvetage à câble.

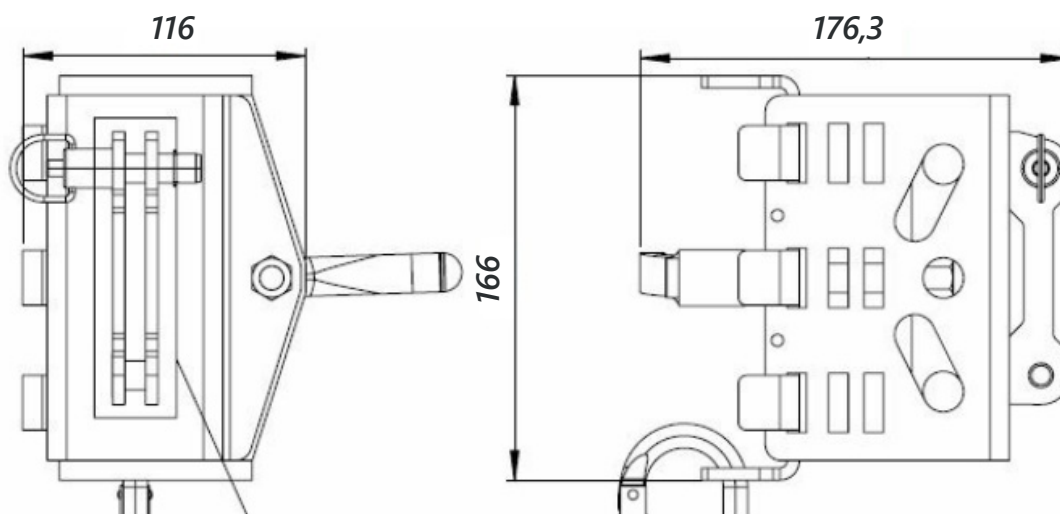



TREUIL ÉLECTRIQUE À CÂBLE

Référence AG_RUP504

OPÉRATIONS DE SAUVETAGE - OPTIONS

Le modèle AG_RUP504 est adapté pour effectuer des opérations de sauvetage de personnes. La capacité maximale à respecter est de 200 kg. Lorsque ce treuil est employé en tant que levage de personne il est nécessaire d'ajouter un dispositif de freinage supplémentaire de la série CRW. Il s'agit d'enrouleur à rappel automatique de 15 ou 25 m disponible en option.

AG_CRW200

Enrouleur à rappel automatique (15m)



Adaptée aux travaux en espaces confinés et assure la retenue d'une personne en cas de chute.
Longueur 15 m

AG_CRW300

Enrouleur à rappel automatique (25m)



Adaptée aux travaux en espaces confinés et assure la retenue d'une personne en cas de chute.
Longueur 25 m

